
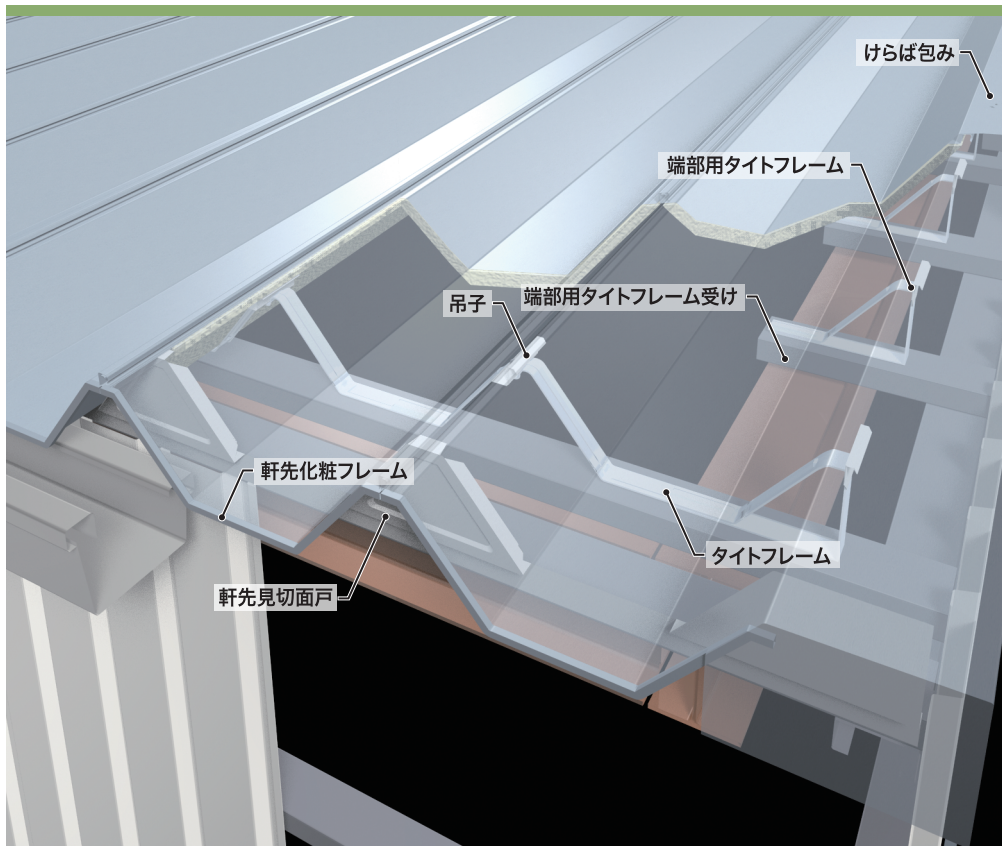


日輪断熱折板 馳2型

JFE 日建板 株式会社
http://www.jfe-nikkenban.com

スタンダードな馳2型折板をベースにして高い断熱性と吸音効果を発揮する折板です。
ロックウール25mm をアルミガラスクロスが包み込む高断熱商品となっております。



製品規格

働き幅	500 mm
原板幅	762 mm
板厚	0.6 0.8 1.0 mm
推奨勾配	3/100 以上
自然曲げ半径	r = 250 m 以上
アーチ加工	—
軒ロフスター加工	r = 500 mm 以上
使用材料	GL鋼板 その他各種鋼板


屋根30分耐火

認定番号

弊社までお問合せください。

製品断面形状・構成


単位 : mm

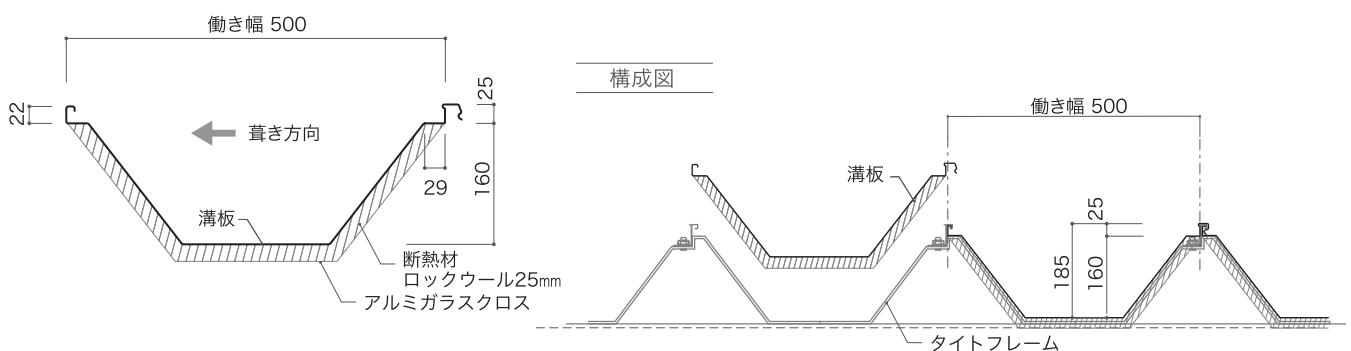

断面性能

板厚 mm	単位質量		正圧		負圧	
	kg/m	kg/m ²	I _x (cm ⁴ /m)	Z _x (cm ³ /m)	I _x (cm ⁴ /m)	Z _x (cm ³ /m)
0.6	3.74	7.48	364	42.2	237	27.2
0.8	4.94	9.88	500	57.7	367	40.6
1.0	6.13	12.27	618	76.8	510	52.7

許容スパン

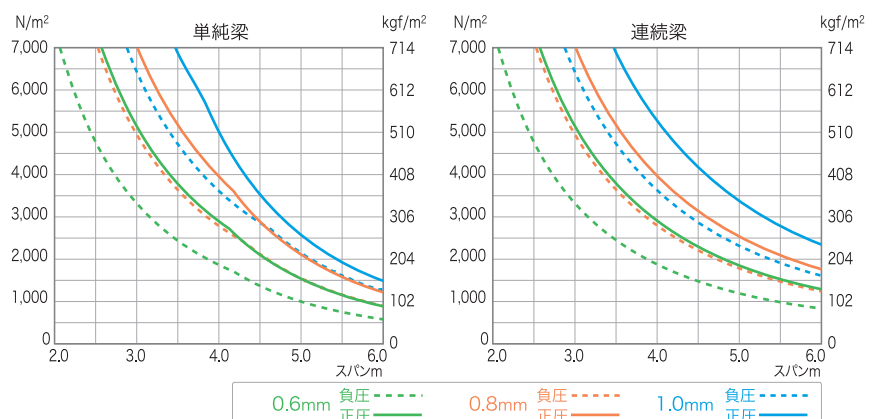

※ 許容スパンは接合部強度を反映しておりません。詳細は弊社までお問合せください。

断熱

折板本体にアルミガラスクロスで補強したロックウールを接着して一体化しました。断熱効果が高く室内環境を大幅に改善します。

防露

折板本体に断熱材が直接密着するので、内・外の温度差や湿度による裏面結露を防止します。


防音・吸音

折板の震動や雨滴落下時の音圧レベルを低下させ、吸音性能も大幅に向上します。

施工

嵌合式折板の採用により、施工スピードがアップします。さらに美しい仕上がりです。

■ 体感温度シュミレーション

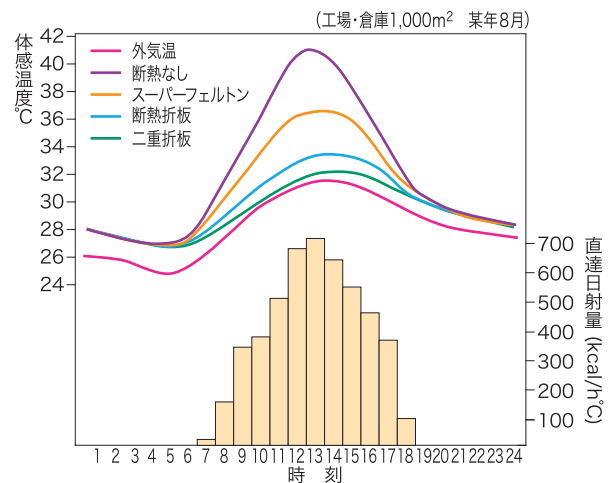

■ 降雨騒音に対する断熱屋根工法の防音性能

