


日輪TYスパンド250



山高 15 mm、働き幅 250 mm で、同一形状の凹凸がシンプルなストライプの意匠を演出します。

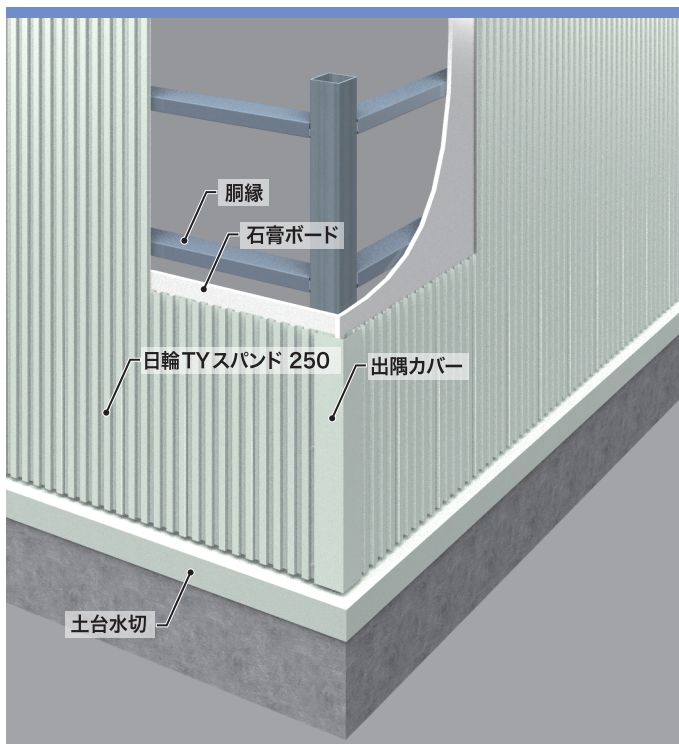

製品規格

働き幅	250 mm	使用材料	GL 鋼板 その他各種鋼板
原板幅	457 mm		
板厚	0.5 0.6 mm		
単位質量		その他	
0.5 mm	7.54 kg/m ²	運搬可能長さ	9 m
0.6 mm	8.98 kg/m ²		
標準胴縁間隔	455~606 mm*1		


*1: 下地ボード張りの場合は、1.820mm毎に2Cとして下さい

製品断面形状




参考納まり図

■ 腰水切・縦継手

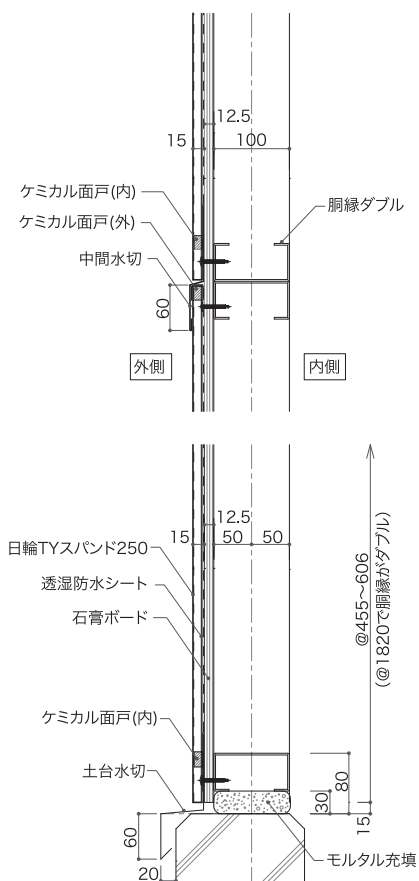

■ 出隅・入隅

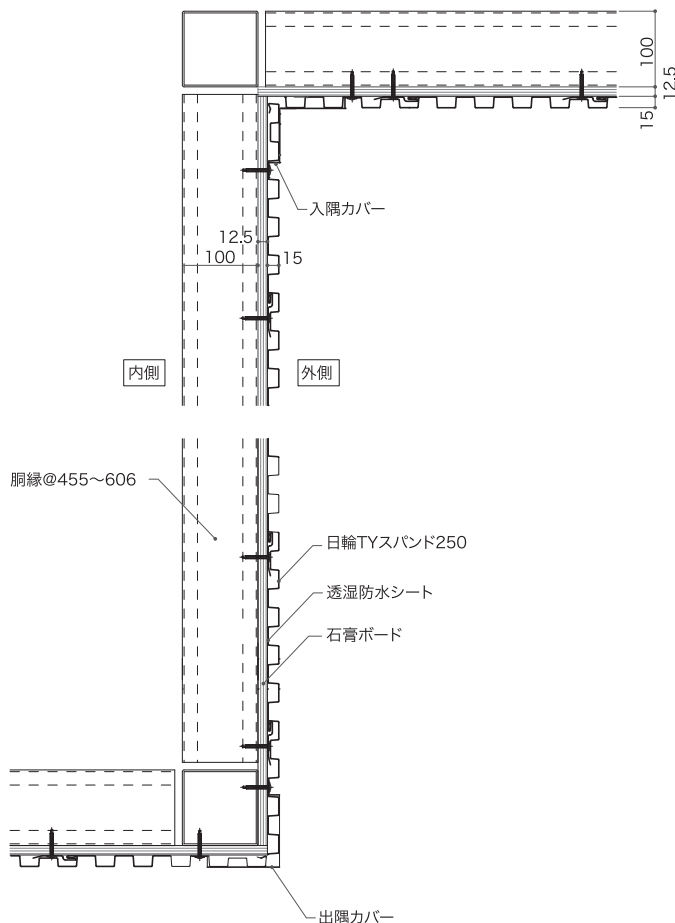

※現場に依る