

日輪フレームパック工法

当社の主力商品である二重折板屋根工法です。馳2型をベースにHHタイプ、CHタイプKVタイプがございます。

JFE 日建板 株式会社
http://www.jfe-nikkenban.com



屋根30分
耐火対応



ロブスター
加工対応



断熱2重
折板対応

製品規格

働き幅	500 mm
原板幅	HHタイプ:762 mm CHタイプ:724 mm KVタイプ:762 mm

板厚	上葺:0.6 (HHタイプのみ) 0.8 1.0 mm 下葺:0.6 0.8 1.0 mm
----	---

推奨勾配 3/100 以上

自然曲げ半径 $r = 250$ m以上

アーチ加工 $r = 50$ m以上

断熱加工 対応可能

使用材料
GL鋼板
その他各種鋼板

屋根30分耐火

認定番号

FP030RF-1956 (HHタイプ)


FP030RF-9315 (CHタイプ)

FP030RF-0211 (KVタイプ)

FP030RF-1799 ※

FP030RF-1879 ※


※断熱亜鉛鉄板委員会取得認定

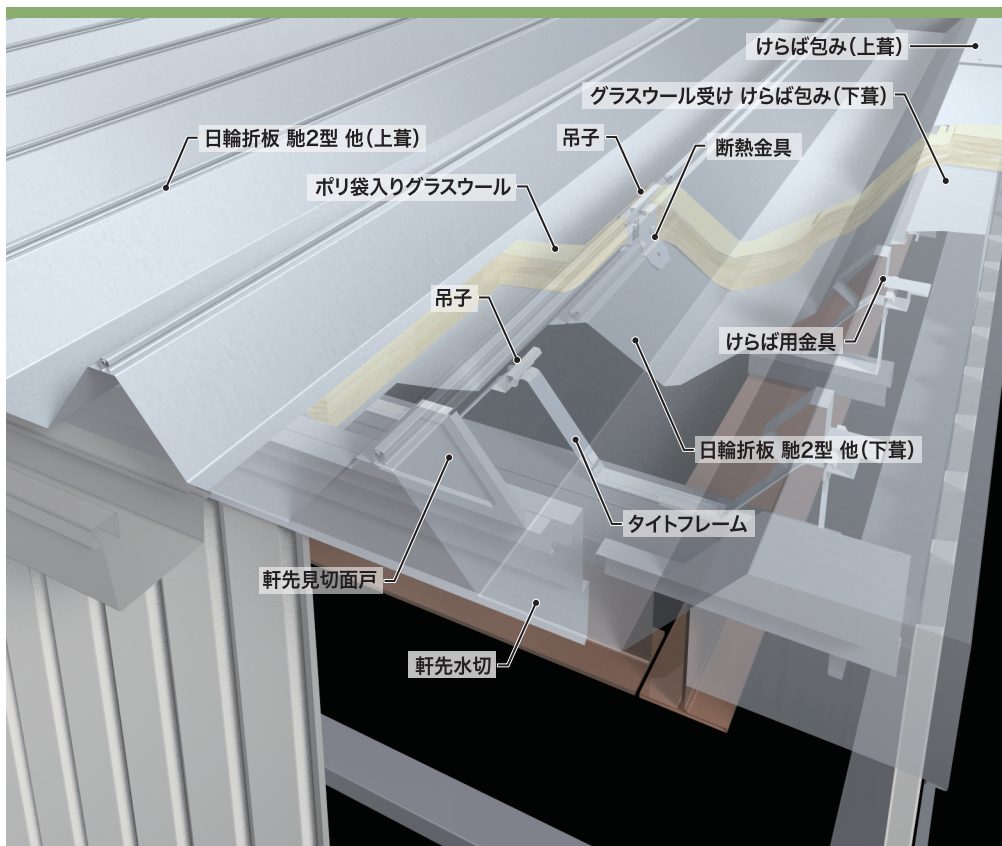


製品断面形状・構成

単位:mm


HHタイプ

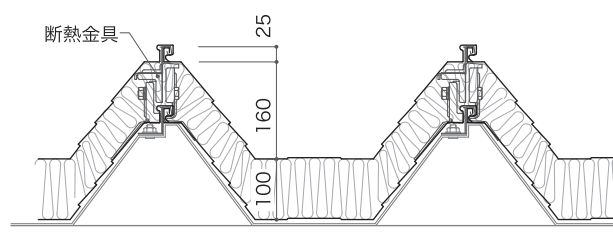

KVタイプ

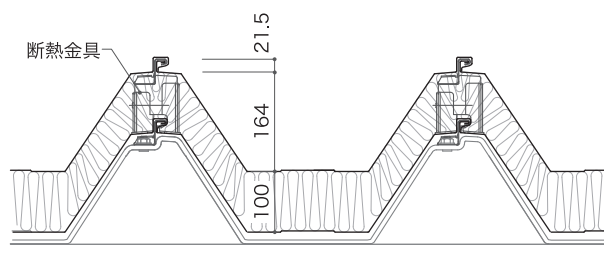

CHタイプ

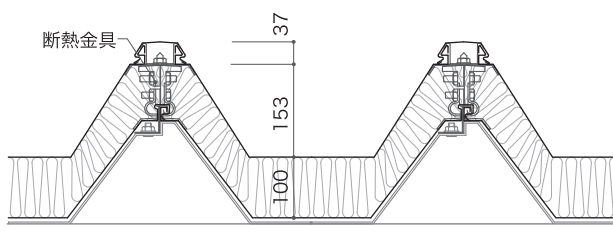


日輪フレームパック工法

JFE 日建板 株式会社


<http://www.jfe-nikkenban.com>

参考納まり図 (HHタイプ)


■ 軒先

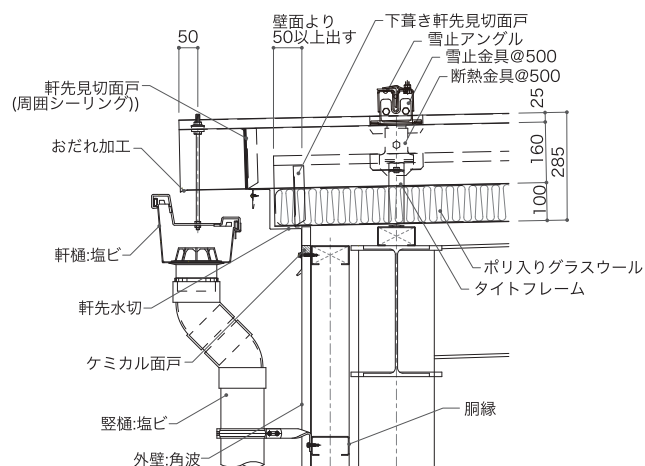


■ 外壁取合

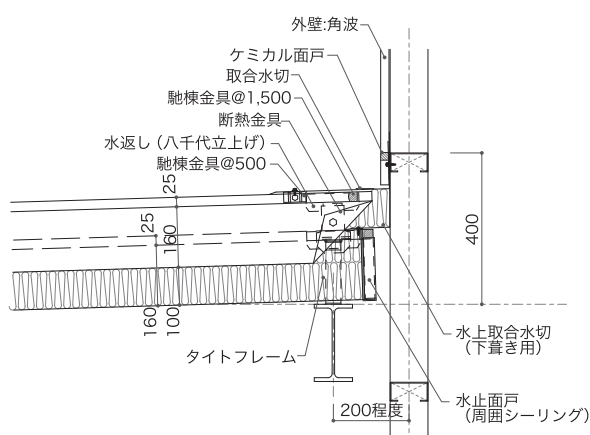

■ 棟

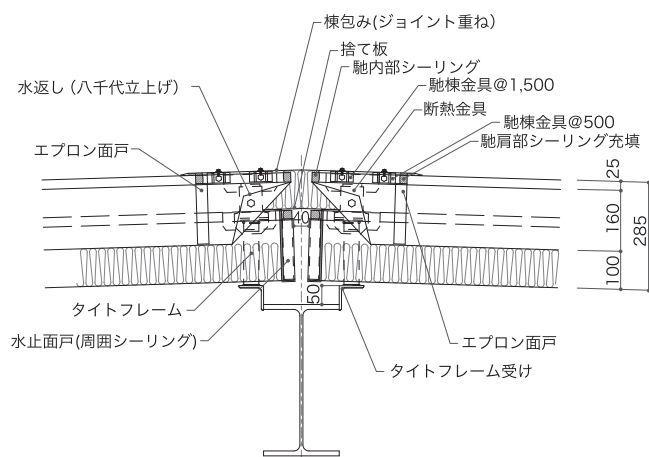


■ けらば

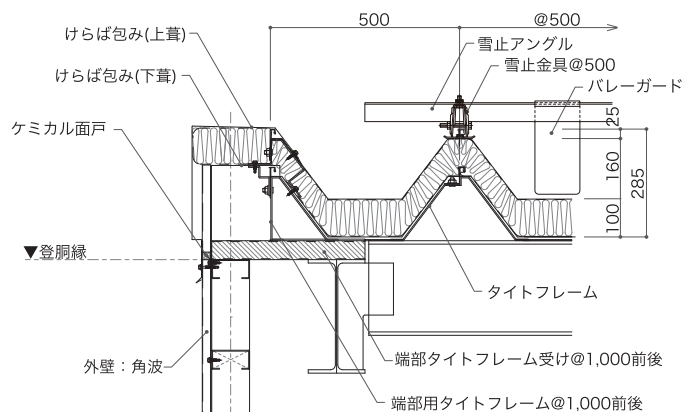


付属部材 (HHタイプ)


タイトフレーム



端部タイトフレーム




軒先面戸




軒先換気面戸




軒先見切面戸50



軒先見切面戸110



換軒先気見切面戸



軒先化粧フレーム




エプロン面戸



水止面戸



断熱金具



雪止金具

