

日輪ピーチルーフ26・40

JFE 日建板 株式会社
http://www.jfe-nikkenban.com

嵌合型縦葺材です。桃の様な丸みをおびたかわいらしいデザインの屋根材です。
本体と吊子からなる製品で中小規模のアーチ屋根などに最適です。



製品規格

日輪ピーチルーフ26


働き幅	355 mm
板厚	0.4 0.5 0.6 mm
アーチ加工	r = 5 m以上
単位質量	
0.4 mm	4.30 kg/m ²
0.5 mm	5.31 kg/m ²
0.6 mm	6.32 kg/m ²

日輪ピーチルーフ40

働き幅	300 mm
板厚	0.5 0.6 mm
アーチ加工	r = 20 m以上
単位質量	
0.5 mm	6.28 kg/m ²
0.6 mm	7.48 kg/m ²


共通規格

原板幅	457 mm
推奨勾配	5/100 以上
使用材料	GL 鋼板 その他各種鋼板

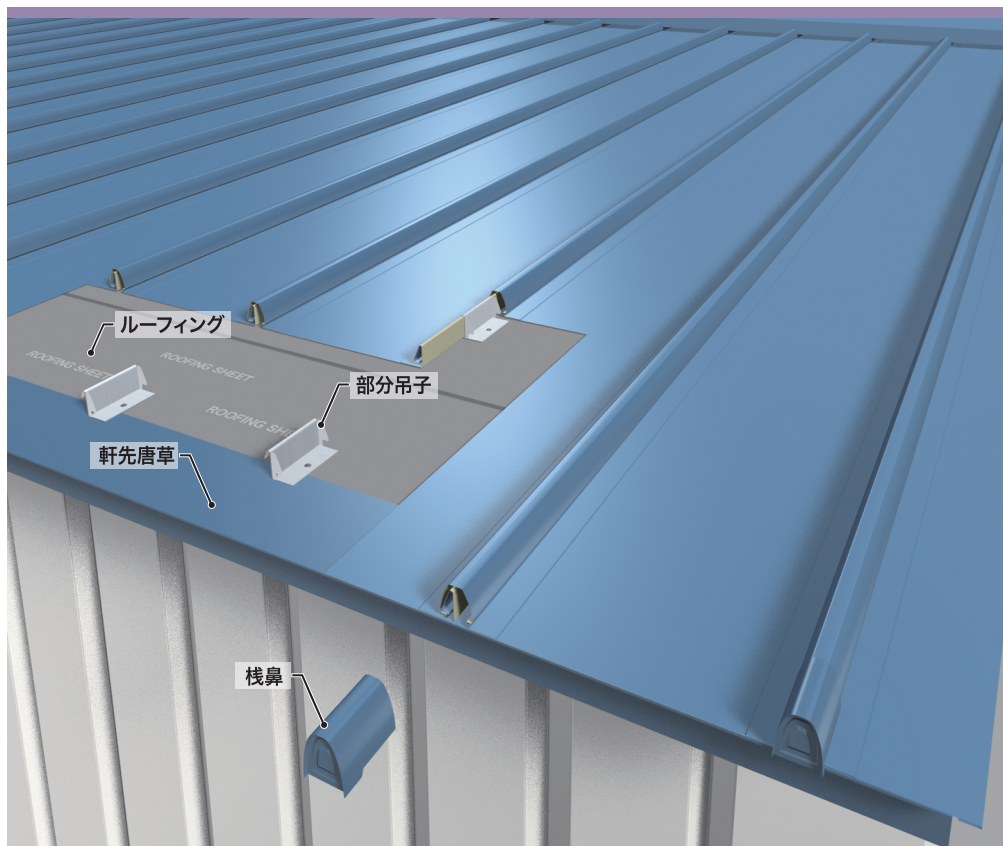


参考納まり図

軒先

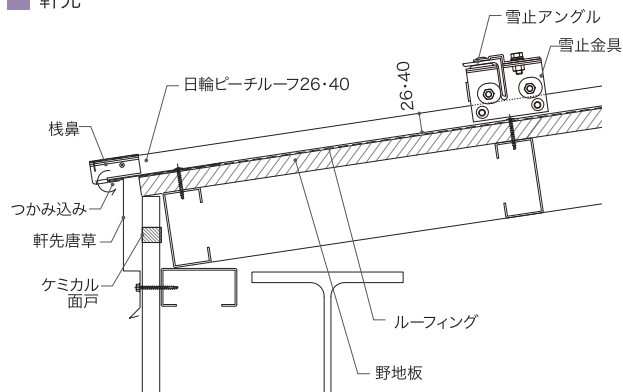


けらば

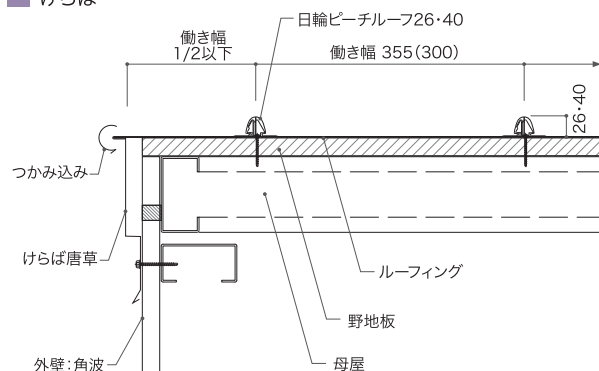

製品断面形状・構成

単位:mm

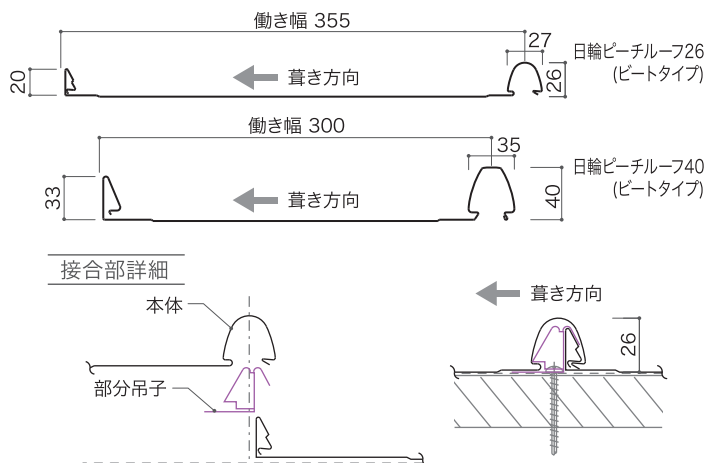

付属部材

