


# 日輪角波750

山高 25 mm、働き幅 750 mm の角波です。

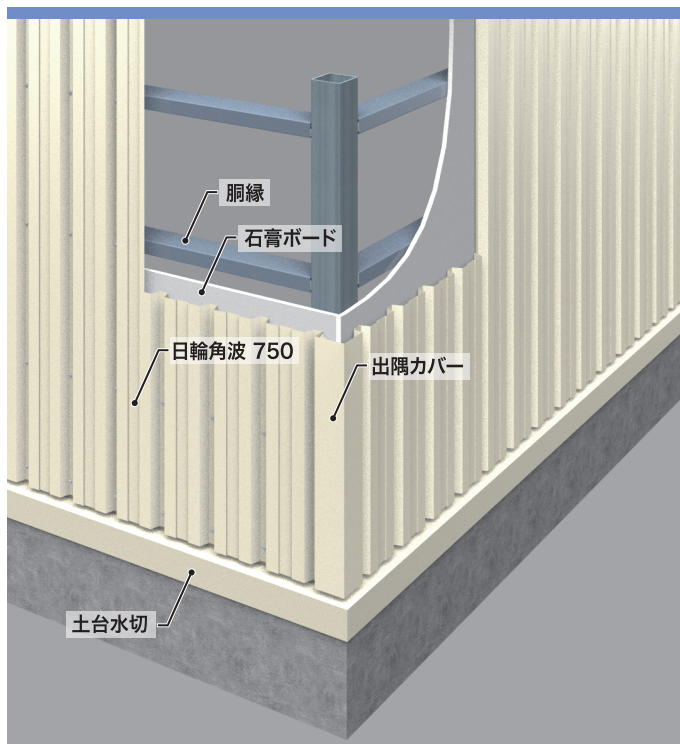


## 製品規格

働き幅	750 mm	使用材料	GL 鋼板 その他各種鋼板
原板幅	914 mm		
板厚	0.5 0.6 0.8 mm <sup>*1</sup>		
単位質量		その他	
0.5 mm	5.03 kg/m <sup>2</sup>	運搬可能長さ	9 m
0.6 mm	5.98 kg/m <sup>2</sup>	断熱材裏貼りについてはご相談下さい	
0.8 mm	7.90 kg/m <sup>2</sup>		
標準胴縁間隔	606 mm <sup>*2</sup>		


<sup>\*1</sup>: 板厚0.5mmはリブ付  
<sup>\*2</sup>: 下地ボード張りの場合は、1.820mm毎に2Cとして下さい

## 製品断面形状

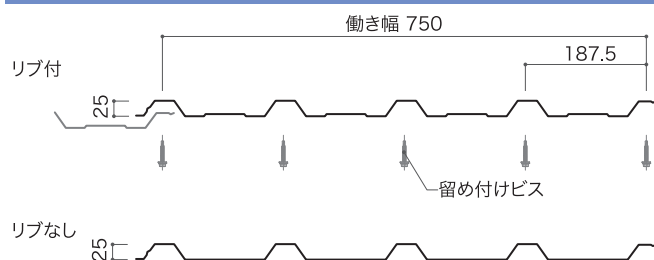

## 参考納まり図

### ■ 腰水切・縦継手

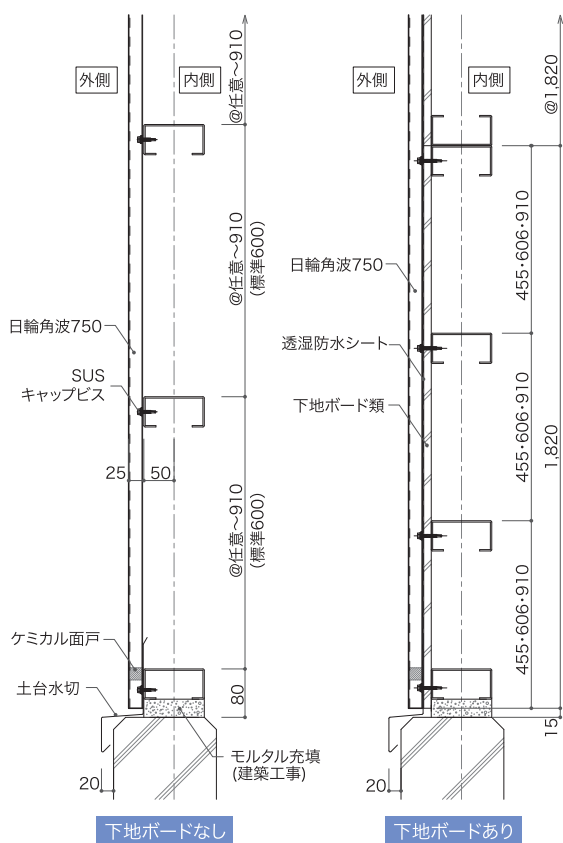

### ■ 出隅・入隅

